


Druckvorgaben für Störer

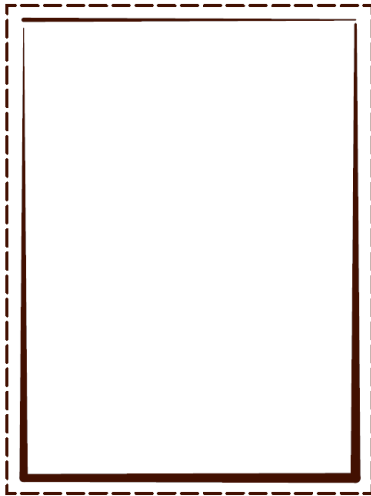

— sichtbares Endformat
- - - Datenformat

Dateiaufbereitung

Legen Sie die Daten im Datenformat (Endformat + 3mm umlaufender Beschnitt) mit 300dpi an. Die Dateien bitte ohne Beschnitt-, Schnitt- und Passermarken anlegen. Die Schriften sollten in die Datei eingebettet bzw. in Pfade / Kurven umgewandelt werden. Der Farbauftrag darf 300% nicht übersteigen.

Datei-Format

PDF-Daten müssen dem PDF/X4 Standard entsprechen.

Farben

Legen Sie Ihre Daten bitte im CMYK-Farbmodus an. Daten mit RGB-Farbräumen werden in CMYK konvertiert. Für Farbabweichungen können wir später keine Garantie übernehmen. Pantone- und HKS-Farben sind Sonder- bzw. Schmuckfarben, die nur nach Vereinbarung gedruckt werden. Diese Farben können jedoch im CMYK-Farbraum simuliert werden.

Cutcontour

Bitte legen Sie die Schneidelinie in Ihrer PDF-Druckdatei als vektorisierte Konturlinie als separate Ebene mit dem Namen „CutCountur“ an. Die Schneidelinie ist nach dem Druck auf dem Motiv nicht sichtbar. Das Schneideprogramm liest die Daten der CutCountur nur als Pfad für den Plotter, nicht als Bestandteil des Layouts aus.