


Druckvorgaben für 18/1-Großflächenplakate

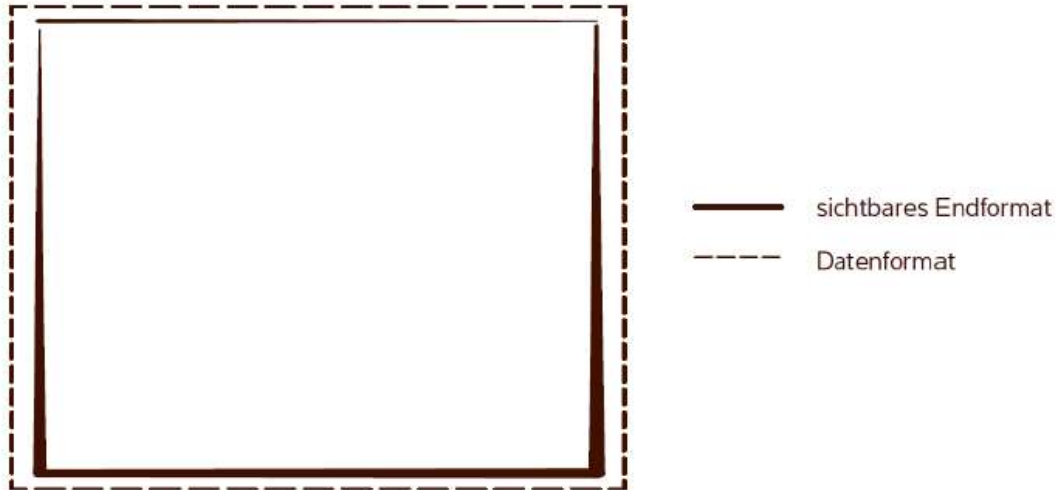

Datenformat: 3620 x 2580 mm

Endformat: 3560 mm x 2520 mm

Dateiaufbereitung

Legen Sie die Daten im Datenformat (Endformat + 30 mm umlaufender Beschnitt) mit 150-200dpi an. Die Dateien bitte ohne Beschnitt-, Schnitt- und Passermarken anlegen. Die Schriften sollten in die Datei eingebettet bzw. in Pfade/Kurven umgewandelt werden. Der Farbauftrag darf 300% nicht übersteigen.

Datei-Format

PDF-Daten müssen dem PDF/X-3:2002 Standard entsprechen.

Verwenden Sie als ICC-Profil das Standardprofil ISO-coated.icc.

Farben

Legen Sie Ihre Daten im CMYK-Farbmodus an. Daten mit RGB-Farbräumen werden in CMYK konvertiert. Für Farbabweichungen können wir später keine Garantie übernehmen.

Pantone- und HKS-Farben sind Sonder- bzw. Schmuckfarben, die nur nach Vereinbarung gedruckt werden. Diese Farben können jedoch im CMYK-Farbraum simuliert werden.